



No reproduction of this
drawing is allowed
written permission of
WEG Motores


EIXO
PADRÃO
OPCIONAL
ESPECIAL X

Dimensões em polegada
Dimensions in inches


THIS IS AN UPDATED REVISION, THE PREVIOUS ONE
MUST BE DISREGARDED.

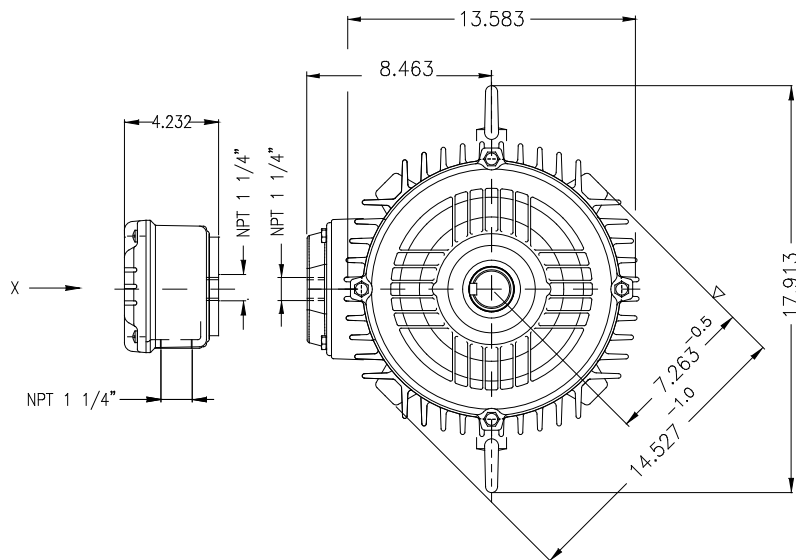

VISTA X



AF PART # BM6015B (for 15HP)
AF PART # BM6020B (for 20HP)

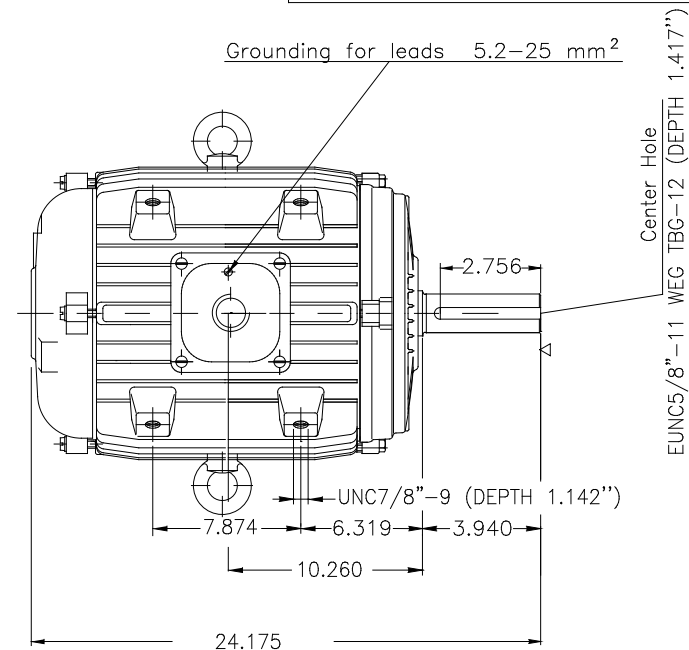

Com 2 placas de identificação, sendo 1 amarrada no olhal					
Comprimento dos cabos de ligação 1000+50mm a partir da base /					
Connection leads 1000+50mm length from base					
Ihó na passagem dos cabos / Rubber ring at the leads exit on frame					
Caixa de ligação (NPT1 1/4") avulsa na mesma embalagem /					
Loose terminal box (NPT1 1/4") on the same motor package					
Isolamento Classe F (Dt=80K) / Class F insulation - 80K temperature rise					
Fator de serviço 1.25 / Service factor 1.25					
Categoria B / Design B					
Forma construtiva B30D / Mounting B30D					
----	--	Ret nota ref. a cx NPT e cabos de aterramento.	Adriana	Simone	27.08.07 10
----	--	REATIVADO	Marcus	Simone	14.08.07 9
----	--	Desenho importado do Workflow	Marcus		8
RLM	LOC	ENGINEERING CHANGES	DRAWN	RELEASE	DATE IND
DRAWN	Marcus	APLICACION			
DRAWN DATE	09.06.03				
C	RELEASE	Simone	CUSTOMER		
B	REL. DATE	27.08.07			
				AMERICAN FAN	
				THREE PHASE EXHAUSTING NEMA PREMIUM EFF. MOTOR	
				FRAME 286Y IP55 T.E.A.O.	
				E4009107	